Taitajantie

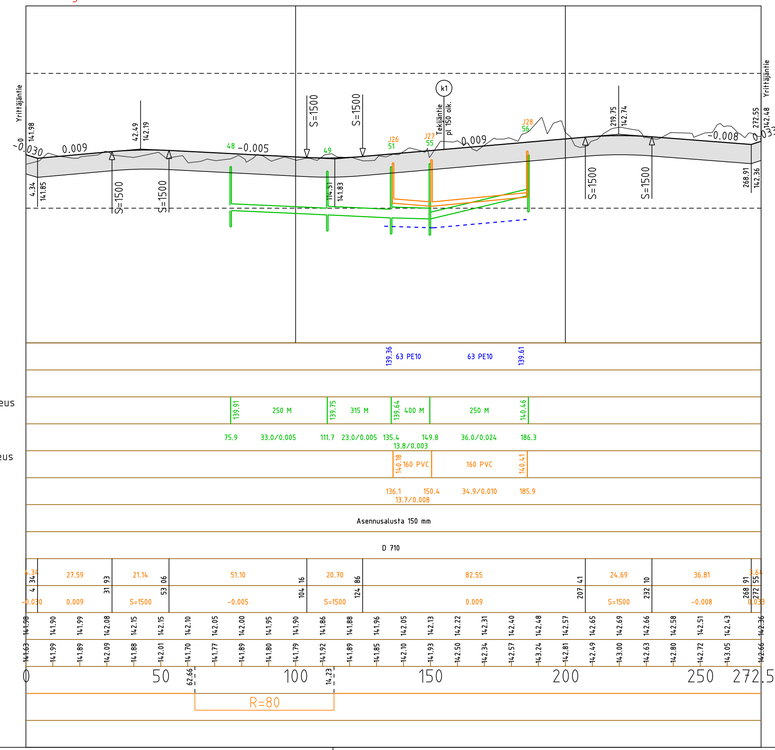

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS

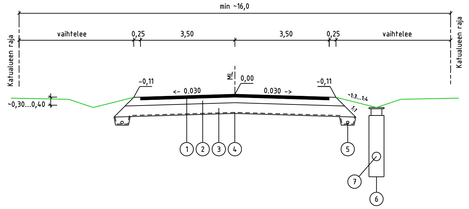

Ajorata, päällysrakenne: 710 mm

NRO	KERROS	MATERIAALI/TYYPPI	PAKSUUS	HUOM.
1	PÄÄLLYSTE	yläosa: AB 20/120 kg/m2 alaosa: ABK 32/150 kg/m2	50 mm 60 mm	
2	KANTAVA KERROS	KaM 0/32 mm	200 mm	E2 ≥ 217 MPa
3	JAKAVA KERROS	KaM 0/64 mm	400 mm	
4	KUITUKANGAS	N3		

PÄÄLLYSRAKENNE YHTEENSÄ 710 mm

NRO	OSA	MATERIAALI/TYYPPI	HUOM.
5	SALAOJA	Ø110 mm SN8	
6	HULEVESIKAIVO	Ø560 M	Teleskooppi + ritiläkansi
7	HULEVESIVIEMÄRI	Ø200-400 SN8	Tonttih. Ø160 mm + tp

Euroopan unioni
Euroopan aluekehitysrahasto

Vipuvoimaa EU:lta 2007–2013

KESKI-SUOMEN LIITTO
Regional Council of Central Finland

EHDOTUS TEKLA	
NÄHTÄVILLÄ	
VAHVISTUS	
KADUNPITOPÄÄTÖS TEKLA	

B	21.3.2014	JU	Taitajantien linjausta muutettu.
A	4.11.2013	JU	Kuitukankaan tyyppi muutettu. Pituusleikkauksen maanpinnan korkeustasoa tarkistettu.
REV	PVM	TEKIJÄ	ERITTELY

K.osa / Kylä | Kortteli / Tila | Tontti / Rekнro

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite
Jämsän kaupunki
Myllymäen teollisuusalueen laajennus

ym-suunnittelu oy
Hietarannantie 5 35700 Vilppula

Suunn.
DI Juha Uotila

Päiväys
10.10.2013

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji | Juokseva nro

Piirustuksen sisältö
TAITAJANTIE
Pituusleikkaus, plv 0-272.55 1:1000/1:100
Tyyppipoikkileikkaus 1:100

Mittakaava

Suunn.ala
TKA

Työnro
1324199

Piirustusnro
P2

Tiedosto

Muutos
B